


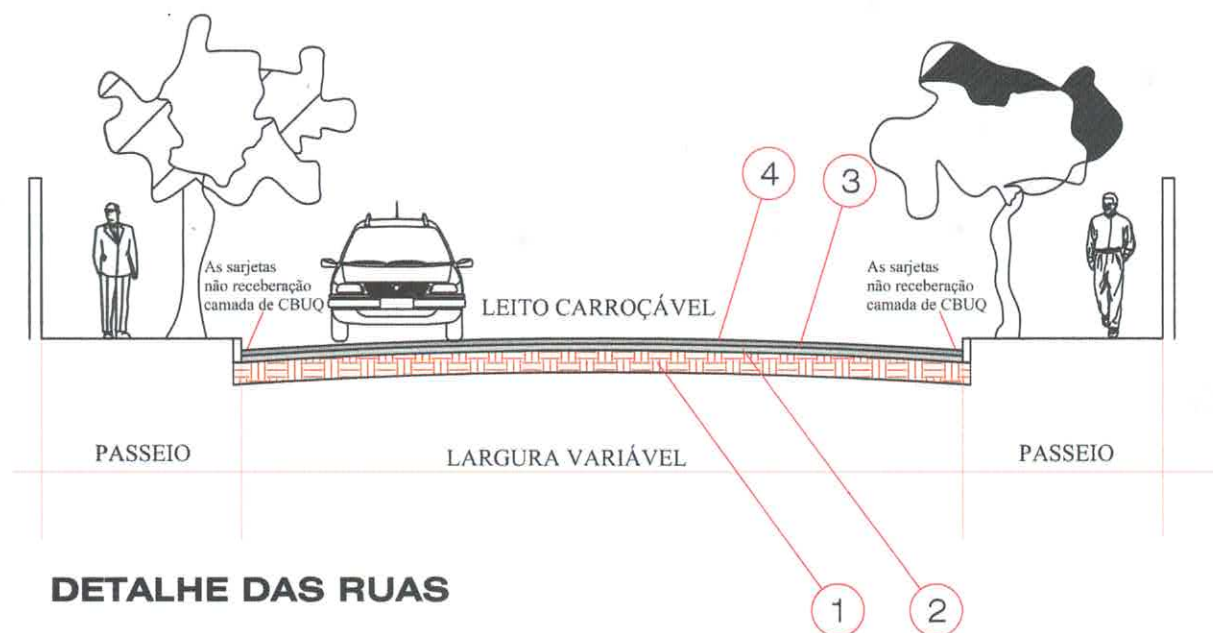

### LEGENDA:

- 1 BASE DO PAVIMENTO EXISTENTE
- 2 CAMADA DE ROLAMENTO ANTIGA EXISTENTE
- 3 PINTURA DE LIGAÇÃO
- 3 RECAPEAMENTO COM C.B.U.Q. A SER EXECUTADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,00 cm

### RELAÇÃO DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS

| NOME DA RUA                                                                       | COMPRIMENTO<br>metros | LARGURA<br>Média - m | TOTAL<br>m2    | PVIMENTAÇÃO<br>RECAPEAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| ANGELO SANCHES PARRA (Entre R. Joaquim Oliveira até o início do canteiro central) | 380,00                | 7,20                 | 2736,00        | RECAPEAMENTO                |
| ARCENIO R.                                                                        | 63,00                 | 6,10                 | 384,30         | RECAPEAMENTO                |
| ATÍLIO ZEQUINI (Entre a R. Júlio João Pardo e Rua Vicente Montezani)              | 104,00                | 6,00                 | 624,00         | RECAPEAMENTO                |
| DOMINGOS MORABITO                                                                 | 47,70                 | 5,70                 | 271,89         | RECAPEAMENTO                |
| FRANCISCO MORALES ESCUDEIRO (Entre R. M. Yonomae e R. João Quiqueto)              | 48,00                 | 7,30                 | 350,40         | RECAPEAMENTO                |
| JOAQUIM VER. DE OLIVEIRA (Entre R. Aníelo S. Parra e Prol J.V.Oliveira)           | 55,00                 | 4,90                 | 269,50         | RECAPEAMENTO                |
| JOSÉ DEMORI (Entre R. V. Montezani e R. Vereador José Pimentel Neto)              | 300,84                | 11,00                | 3218,40        | RECAPEAMENTO                |
| MITSUO YONMAE (Entre Rua Kenzo Kano e R. Ângelo Sanches Parra)                    | 170,20                | 7,00                 | 1191,40        | RECAPEAMENTO                |
| <b>TOTAL=</b>                                                                     |                       |                      | <b>9045,89</b> | <b>m²</b>                   |

### RECAPEAMENTO DE RUAS DE ARCO-ÍRIS / SP.

LOCAL: VER RELAÇÃO DE RUAS ACIMA DESCRITA  
 PROJETO: DEZENHO ESQUEMÁTICO  
 INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS



**JOSÉ CARLOS MANGIERI PIRES**  
 Engenheiro Civil-CREA 5060533321/D

**ALDO MANSANO FERNANDES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA:

03

|            |           |                           |          |
|------------|-----------|---------------------------|----------|
| DATA:      | ESCALAS   | DESENHO                   | REVISÃO: |
| 09/05/2023 | INDICADAS | Engº JOSÉ CARLOS M. PIRES |          |