



Prefeitura Municipal de Arco-Íris
Estado de São Paulo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assunto: Substituição da cobertura da Unidade de Saúde de Arco-Íris/SP e construção de calçada de acesso a Academia de Saúde.

Localização da Obra: Rua Francisco Morales Escudero, 96 - centro, Arco-Íris / SP.

Interessado: Prefeitura Municipal de Arco-Íris – SP.



Refazer os arremates para acabamento devido a substituição das telhas.

Substituição das telhas de fibrocimento por metálicas tipo sanduíche



Execução de calçada para acesso a Academia

Rua Cleuza Morábito



Prefeitura Municipal de Arco-Íris
Estado de São Paulo



Execução da Calçada.


Área reservada para ampliação da Farmácia




Execução da Calçada.

Arco-Íris, 06 de Outubro de 2020.


JOSE CARLOS MANGIERI. PIRES
Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321

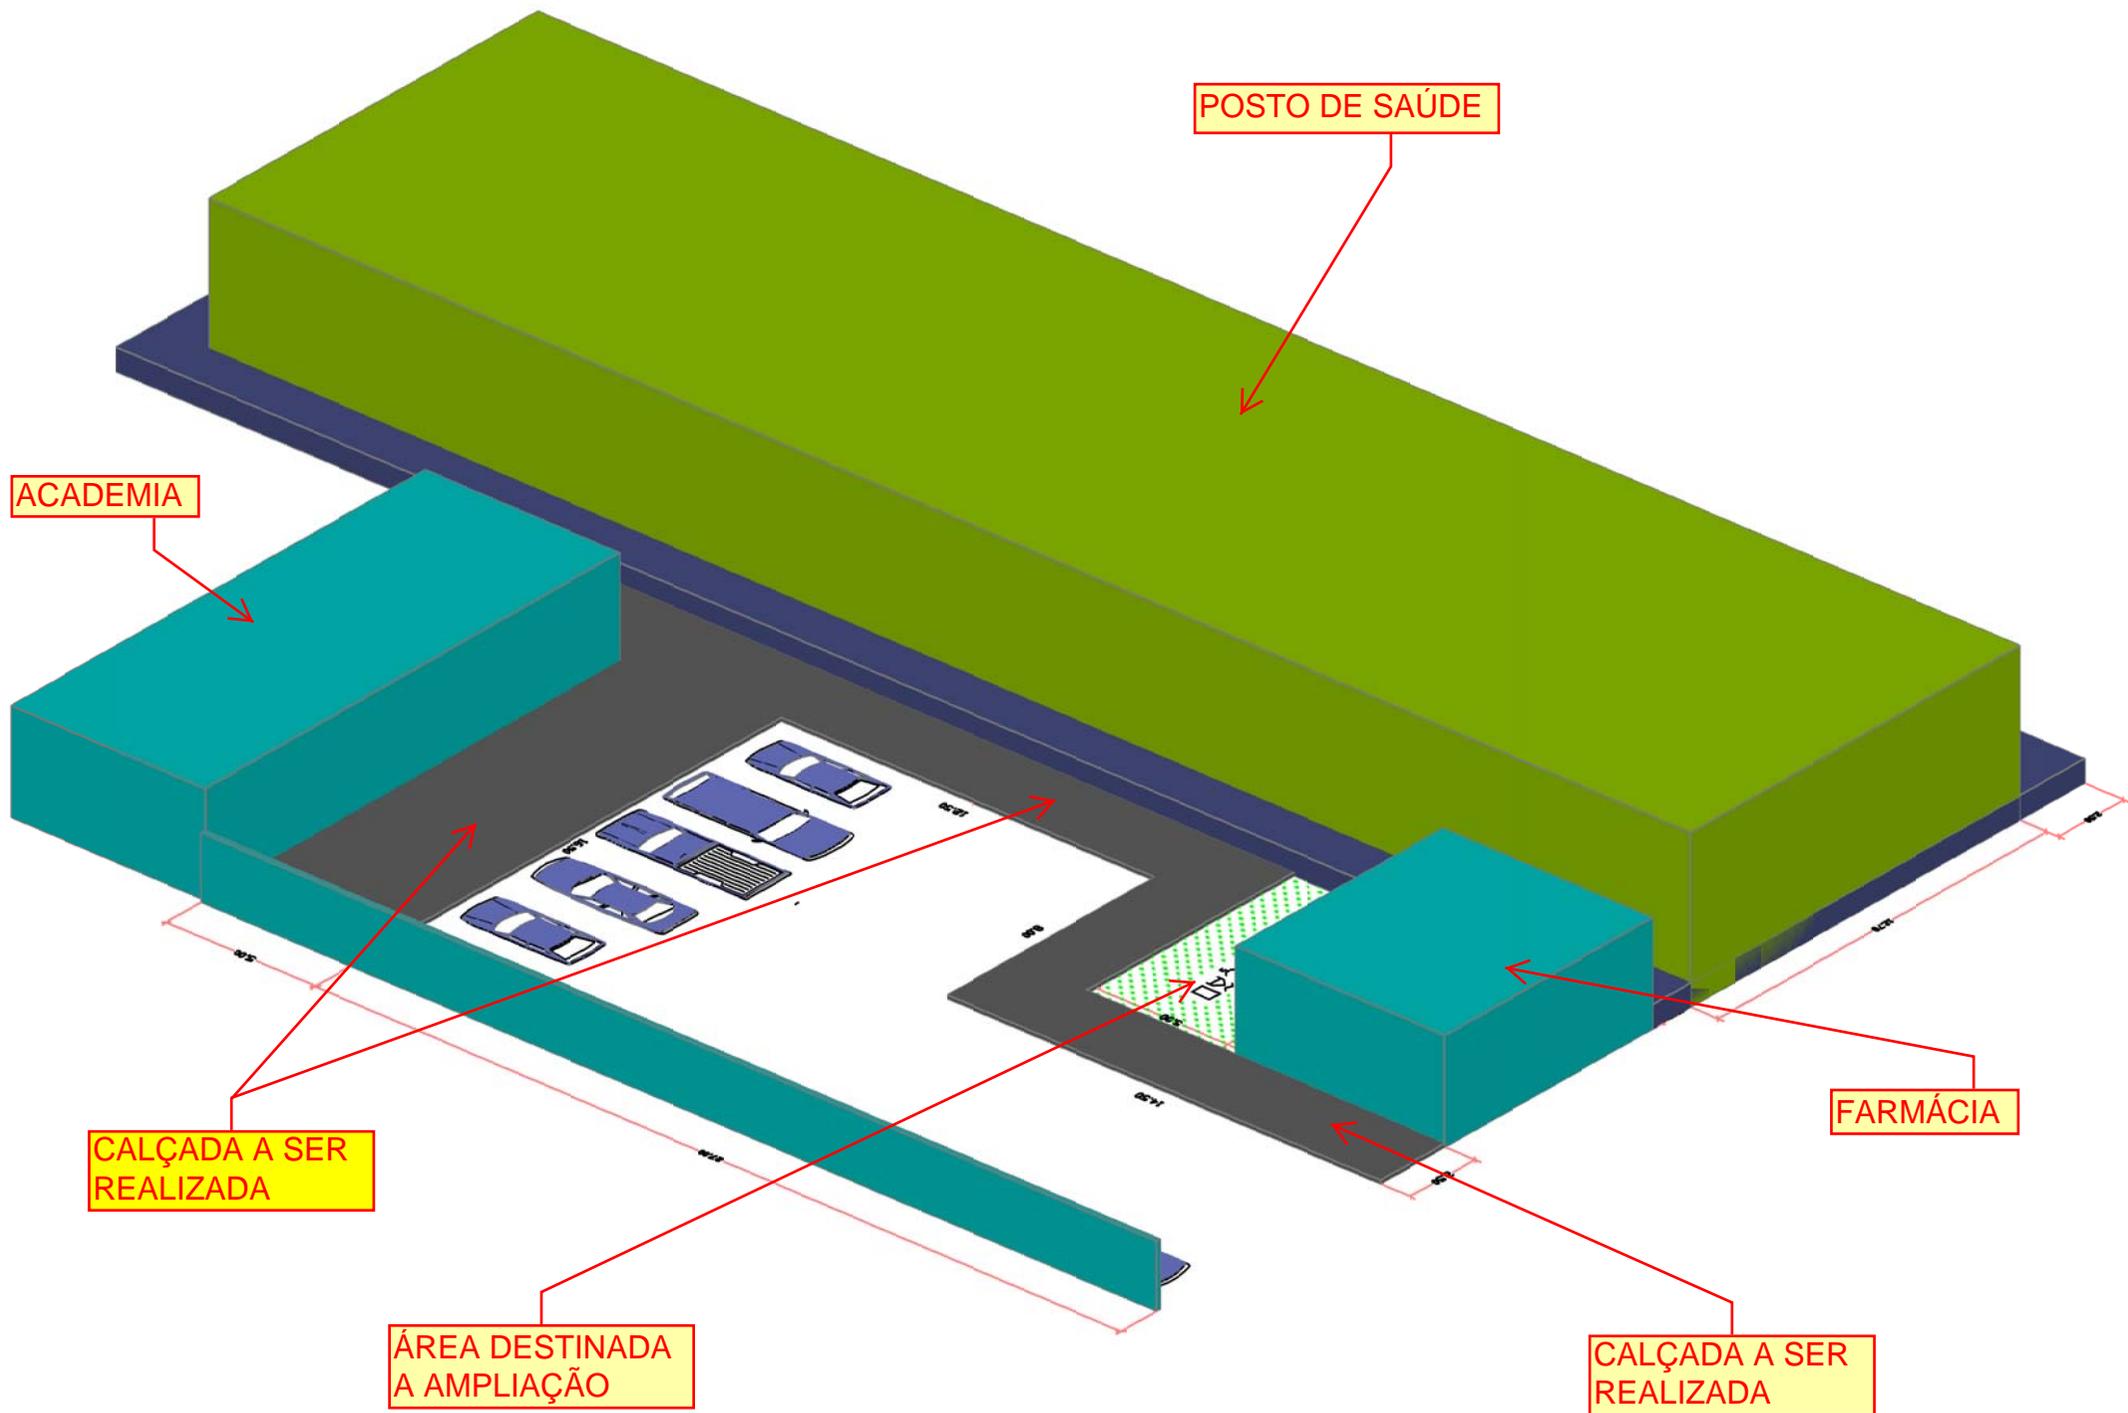

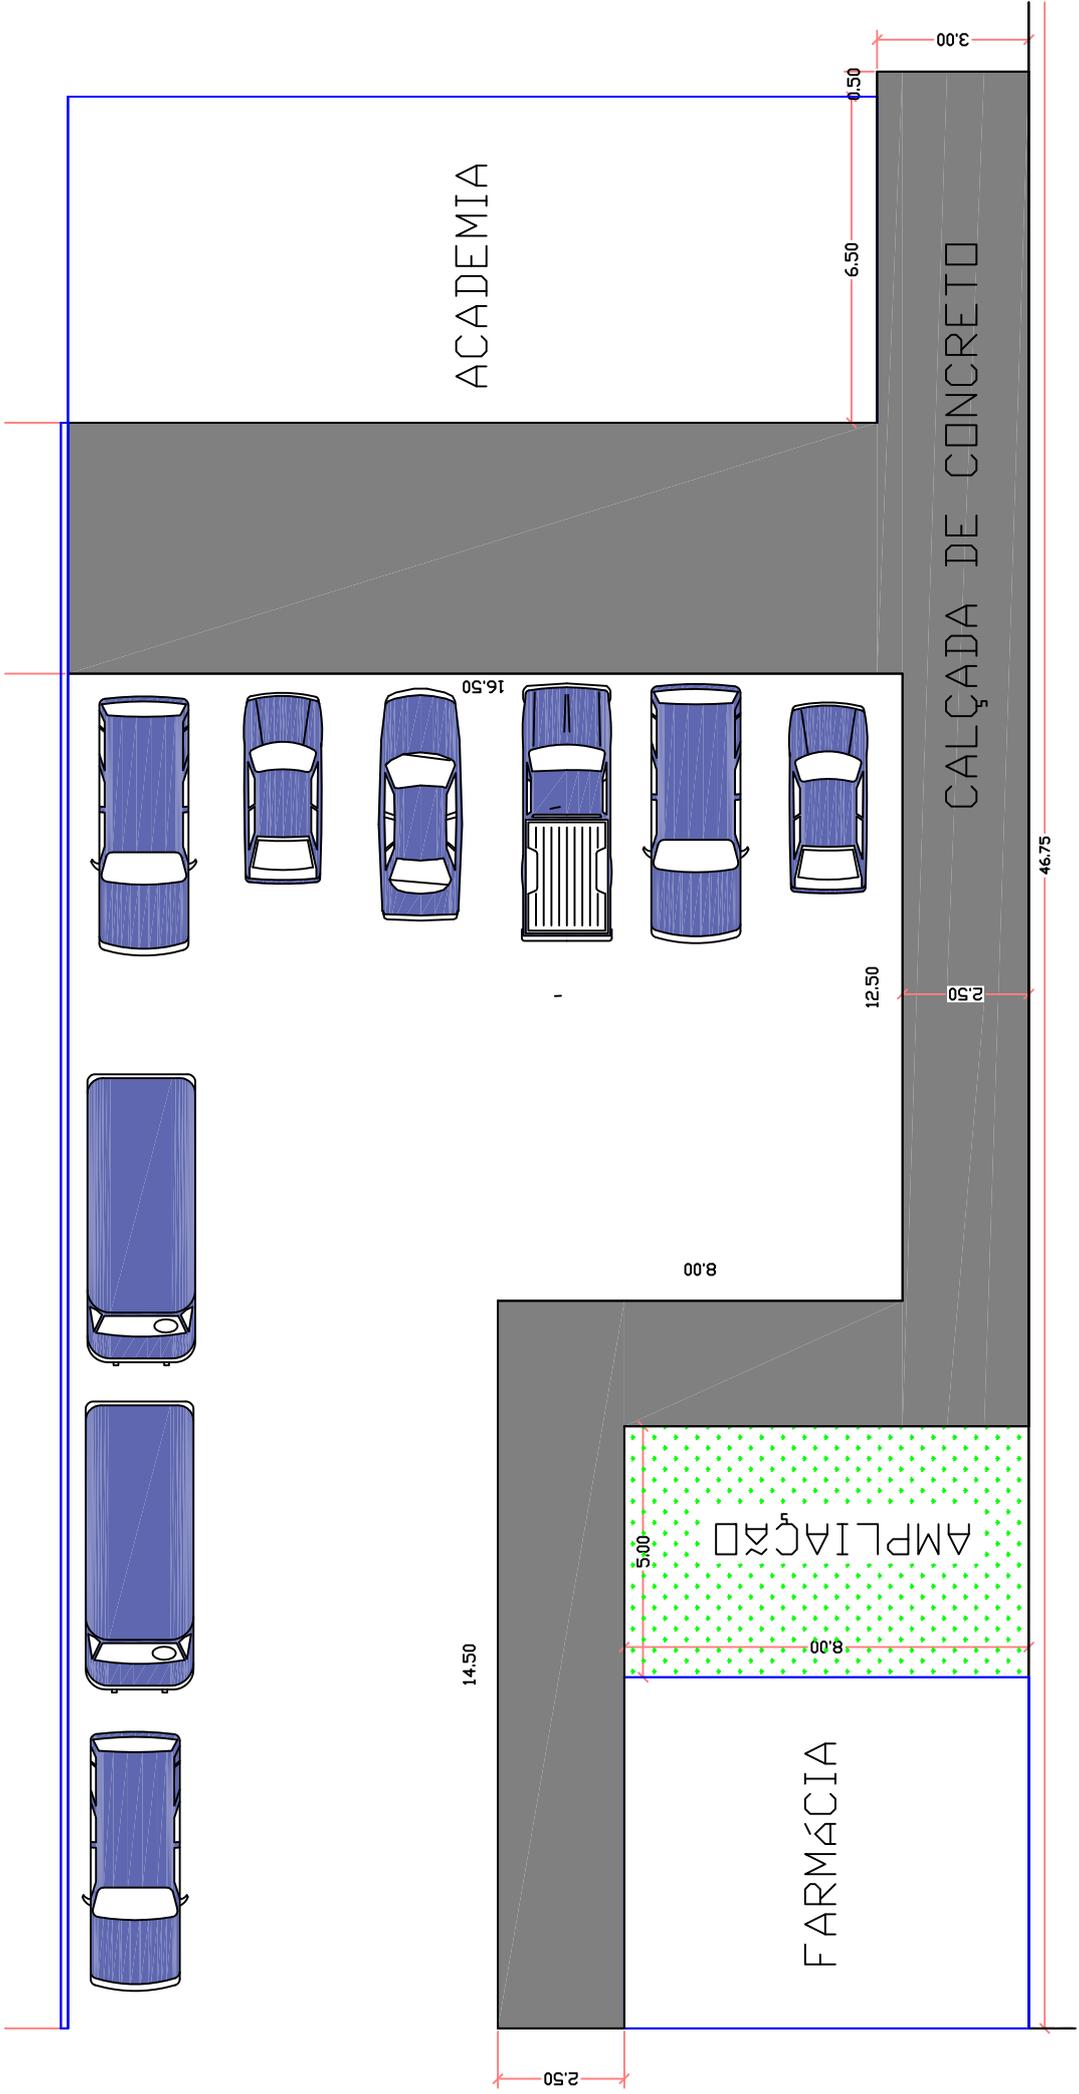



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

OBRA:- Substituição da cobertura da Unidade de Saúde de Arco-Íris/SP e construção de calçada de acesso a Academia de Saúde.

LOCAL: Rua Francisco Morales Escudero, Unidade Básica de Saúde, Arco-Íris/SP.

Área Total (m²): 615,36

MEMORIAL DESCRITIVO

- 01- REMOÇÃO DA COBERTURA: As telhas de fibrocimentos de 6mm e os rufos existentes deverão ser removidas e acondicionadas com cuidado a fim de que as mesmas possam ser reutilizadas em outras obras a que se fizerem necessárias;
- 02- TELHAS METÁLICAS SANDUÍCHE TERMOACÚSTICAS: Removidas as telhas de fibrocimento, a contratada deverá proceder à instalação do Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, esp. de 0,50 mm, com poliuretano, aproveitando a estrutura do telhado existente e fixando as telhas de forma que resistam a rajadas de vento e obedecendo as recomendações do fabricante e das Normas Brasileiras, garantindo assim um bom acabamento;
- 03- Reboco: Será executado o acabamento em reboco onde as telhas ficam aparentes e não possuem calhas;
- 04- Calçada externa: Será executada de forma a dar acesso a academia bem como permitir atividades ao ar livre, sendo executada no tipo piso com requadro em concreto simples Fck 150 Mpa.

ARCO-ÍRIS, 06 de Outubro 2020.


JOSE CARLOS MANGIERI. PIRES

Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321

ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

OBRA:- Substituição da cobertura da Unidade de Saúde de Arco-Íris/SP e construção de calçada de acesso a Academia de Saúde.

LOCAL: Rua Francisco Morales Escudero, Unidade Básica de Saúde, Arco-Íris/SP.

Área (m²): 615,36

Boletim CPOS 177 sem desoneração

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	Unidade(R\$)	VALOR (R\$)
1.0	COBERTURA				
16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, esp. de 0,50 mm, com poliuretano	m ²	615,36	R\$ 129,71	R\$ 79.818,35
04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro, inclusive rufos para reaproveitamento	m ²	615,36	R\$ 6,24	R\$ 3.839,85
16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espes. de 0,50mm	m	60,00	R\$ 56,71	R\$ 3.402,60
17.02.220	Reboco	m ²	6,00	R\$ 9,96	R\$ 59,76
16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	m	70,20	R\$ 61,69	R\$ 4.330,64
Sub-total item=					R\$ 91.451,19
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck - Calçada de acesso para a Academia	m ³	10,18	R\$ 602,38	R\$ 6.129,22
Sub-total item=					R\$ 6.129,22
Total Geral=					R\$ 97.580,41

Tabela CPOS - Boletim 177 - Não Desonerado.

ARCO-ÍRIS, 06 de Outubro 2020.


JOSE CARLOS MANGIERI. PIRES
Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321

ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

OBRA:- Substituição da cobertura da Unidade de Saúde de Arco-Íris/SP e construção de calçada de acesso a Academia de Saúde.

LOCAL: Rua Francisco Morales Escudero, Unidade Básica de Saúde, Arco-Íris/SP.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES				TOTAIS	%	T. ACUMULADO
		1	2	3	4			
1	COBERTURA	R\$ 45.725,60 50%	R\$ 45.725,60 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.451,19 100%	93,72%	R\$ 91.451,19
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.225,84 20%	R\$ 4.903,37 80%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.129,22 100%	6,28%	R\$ 97.580,41
						0%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 46.951,44	R\$ 97.580,41	R\$ 97.580,41	R\$ 97.580,41	R\$ 97.580,41	100,00%	
PERCENTUAL ACUMULADO		48%	100%	100%	100%			

ARCO-ÍRIS, 06 de Outubro 2020.


JOSE CARLOS MANGIERI. PIRES
Eng. Civil- Prefeitura Municipal de Arco-Íris - CREA 5060533321

ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM
Prefeita Municipal