



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (14) 3477 – 1128.

CNPJ: 01.612.853/0001-47

e-mail: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

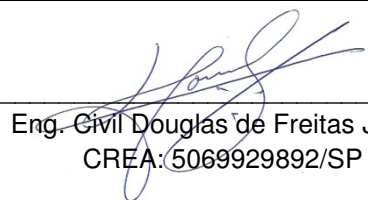
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

Versão 188

Data base: NOVEMBRO/22

BDI : 25,00% 128,23%

ITEM	Referência	Descrição	Unid	QTDE	Custo Total	Custo Total	TOTAL GERAL	
					Unit.	Unit. c/ BDI		
1.0		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	1,00	894,32	1.117,90	1.117,90	
1.2	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1.103,07	1,84	2,30	2.537,06	
1.3	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	19,10	387,46	484,33	9.250,61	
1.4	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	19,10	436,41	545,51	10.419,29	
1.5	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	3,29	779,98	974,98	3.207,67	
1.6	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	38,74	14,64	18,30	708,94	
1.7	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.103,07	25,30	31,63	34.884,59	
1.8	54.01.050	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	M3	220,61	25,76	32,20	7.103,64	
1.9	54.02.030	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	M3	220,61	130,29	162,86	35.929,10	
1.10	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.103,07	15,21	19,01	20.972,12	
1.11	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.103,07	7,53	9,41	10.382,65	
1.12	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	33,09	1.488,09	1.860,11	61.551,12	
1.13	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	22,56	40,67	50,84	1.146,89	
1.14	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ²	M2	0,83	1.385,12	1.731,40	1.437,06	
							200.648,64	


Eng. Civil Douglas de Freitas Junior
CREA: 5069929892/SP